

Prendre en compte un nouveau référentiel routier

Contenu

1.	Principe	1
2.	Prendre en compte les nouveaux fichiers SHP	2
3.	Mise en place d'un service WFS	3

1.Principe

Pour prendre en compte un nouveau référentiel routier dans OASIS, deux situations sont possibles :

- **Vous utilisez des fichiers SHP :** Vous devez, à chaque fois que vous voulez prendre en compte un nouveau référentiel routier, modifier le lien vers le fichier dans l'interface de paramétrage d'OASIS.
- **Vous utilisez un service WFS :** Vous avez donc initialement créé dans l'interface de paramétrage d'OASIS le chemin d'accès aux serveurs et indiqué les noms des couches ; vous n'avez plus rien à faire, la prise en compte du nouveau référentiel routier est automatique.

Remarque 1

Le fichier « parametrage.properties » n'est plus utilisé par le système. Les paramétrages cartographiques sont modifiés dans l'interface de paramétrage d'OASIS.

Remarque 2

Si vous êtes dans la première situation, nous vous conseillons de paramétrer l'utilisation d'un service WFS.

➔ Attention !

Pour que les changements intervenus au niveau des paramètres cartographiques soient pris en compte, il est nécessaire de redémarrer le serveur.


2. Prendre en compte les nouveaux fichiers SHP

C'est-à-dire remplacer les anciens fichiers par les nouveaux dans l'interface de paramétrage OASIS.

- Lancer le client « OASIS7 Paramétrage » :




- o L'interface de paramétrage d'OASIS est affichée :

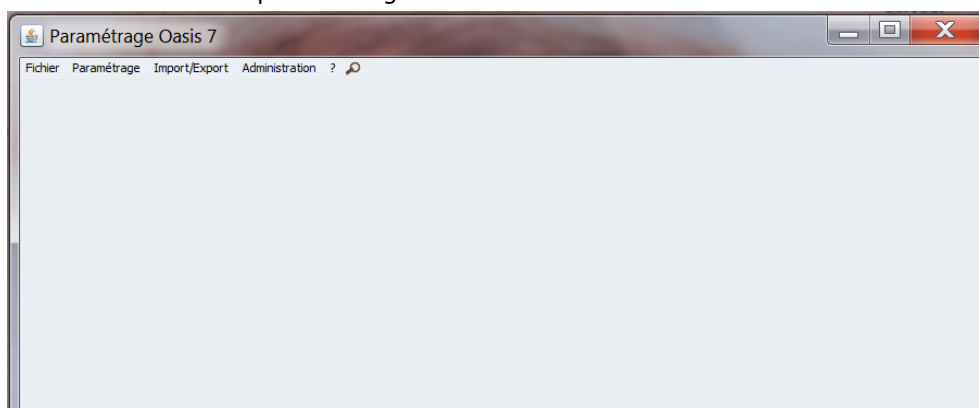


- Afficher les listes des références :




- Dérouler l'entrée « Cartographie » :

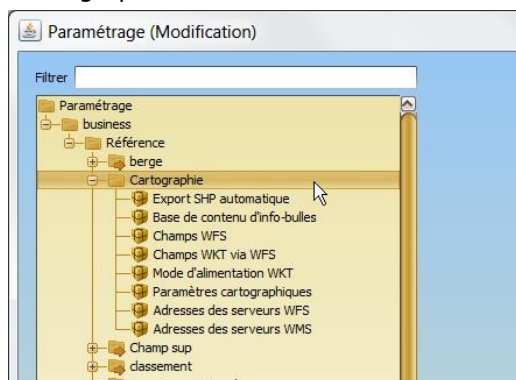


- Sélectionner l'entrée « Cartographie / Paramètres cartographiques » :

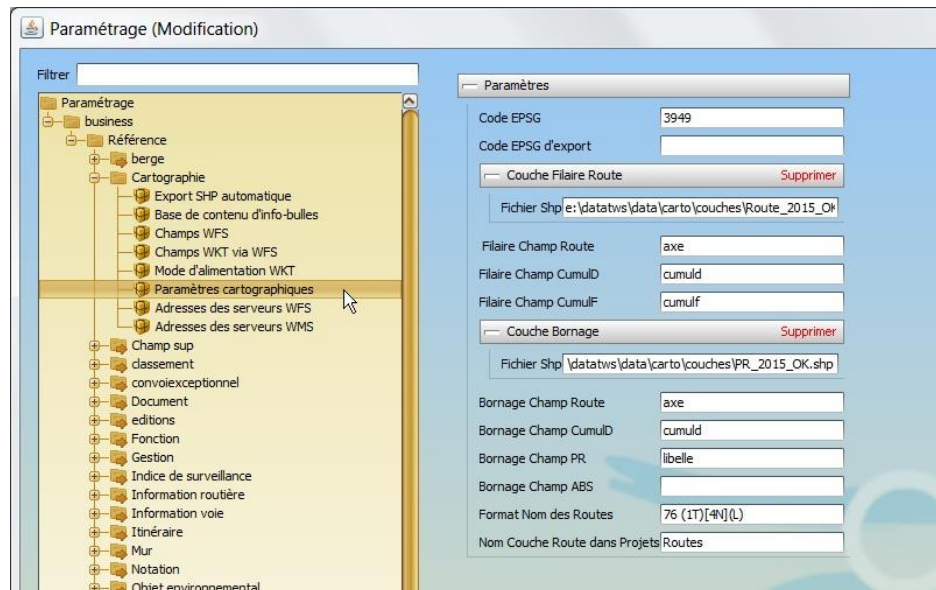

- Remplacer le chemin d'accès vers l'ancien fichier SHP dans la partie droite de l'interface :



- Par le nouveau :



Remarque


Dans notre exemple, nous avons remplacé l'adresse absolue

« e:\datatws\data\carto\couches\Routexxx.shp » par une adresse relative :

→ « [COUCHES]\Routexxx.shp » dans le cas d'un serveur WINDOWS avec un « \ »

→ « [COUCHES]/Routexxx.shp » dans le cas d'un serveur LINUX avec un « / »

- Et s'assurer que les noms des champs sont inchangés :



- Quitter l'interface de paramétrage en cliquant deux fois dans [OK].

3. Mise en place d'un service WFS

C'est-à-dire paramétrer l'adresse des serveurs et les associer à la couche filiaire.

- Lancer le client « OASIS7 Paramétrage » :




- L'interface de paramétrage d'OASIS est affichée :




- Afficher les listes des références :




- Dérouler l'entrée « Cartographie » :

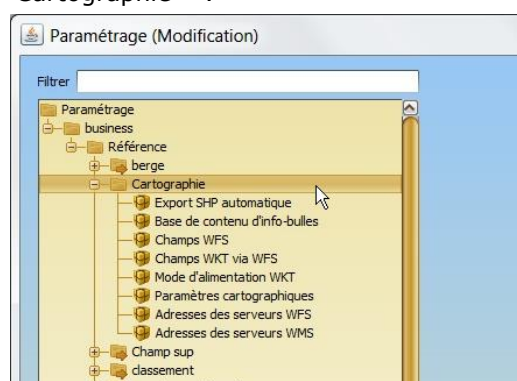


- Sélectionner l'entrée « Cartographie / Adresses des serveurs WFS » :

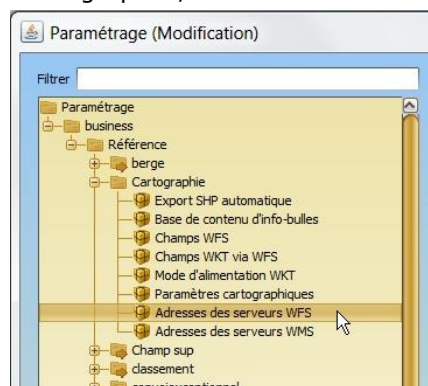


- Renseigner les adresses des serveurs dans la partie droite de l'interface :

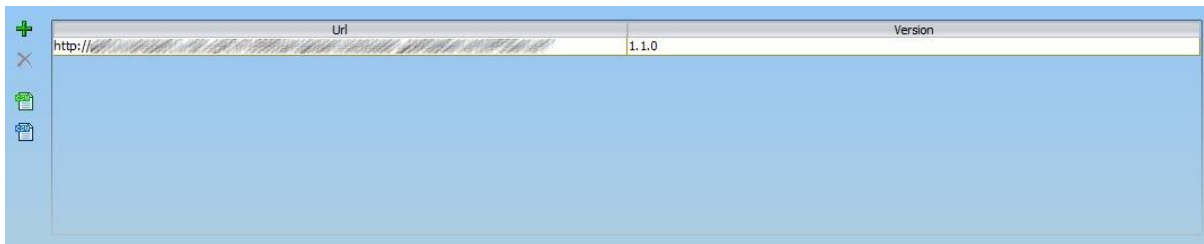


- Pour rajouter un autre serveur, cliquer dans le bouton [+] :



- Sélectionner ensuite l'entrée « Cartographie / Paramètres cartographiques » :

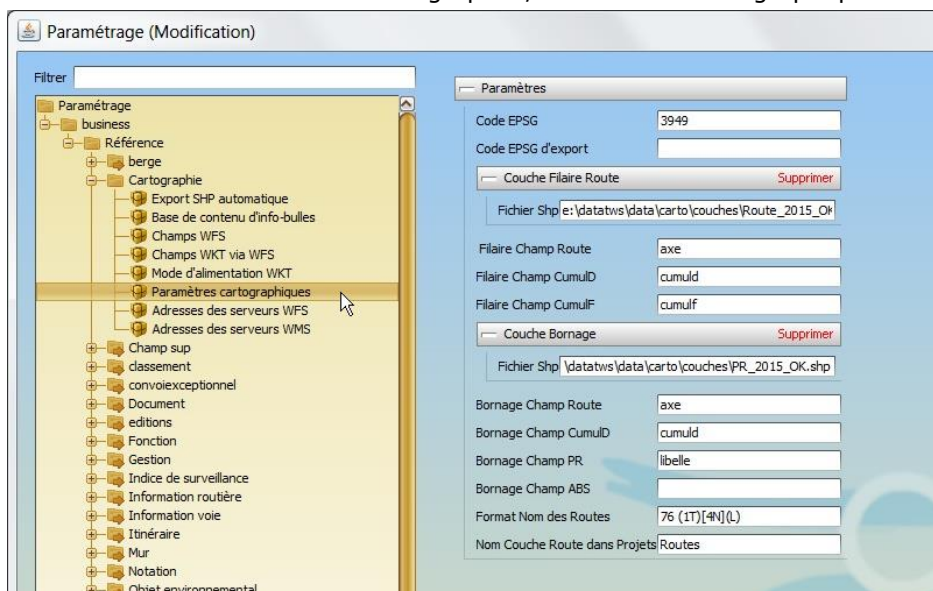


- Supprimer l'accès au fichier SHP « Couche Filaire Route » et/ou « Couche Filaire Bornage » :

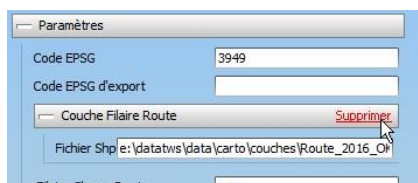

- Confirmer la suppression :




- Ajouter l'accès au service WFS :

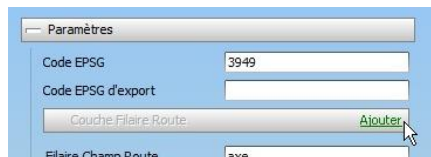


- o Choisir le mode « CoucheCartoWFS » :




- Ajouter l'accès au service WFS :

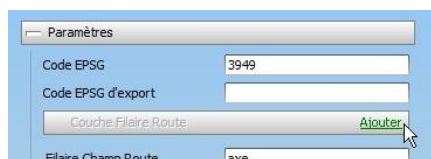


- o Choisir le mode « CoucheCartoWFS » :

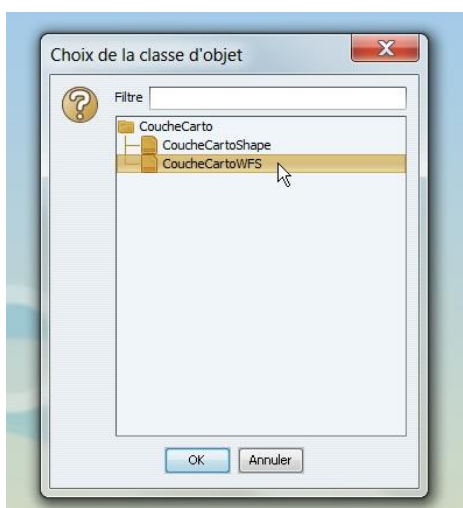


- Un accès à un service WFS a été ajouté :

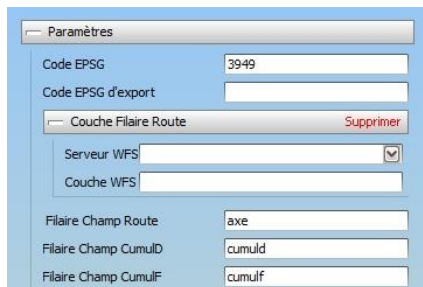


- Sélectionner le serveur :

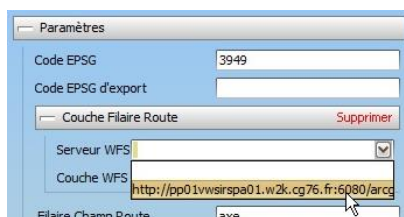

- Puis renseigner le nom de la couche :

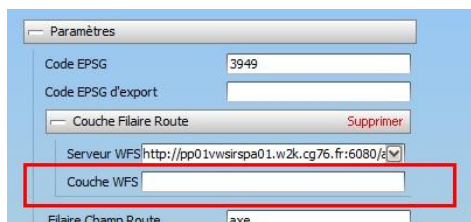

- Par exemple « Route » :

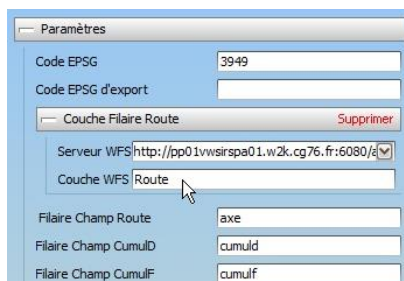

➡ Attention !

Tenir compte des suffixes des noms de couches. Si le nom de la couche en comporte un, celui-ci doit être reporté ici.

- Quitter l'interface de paramétrage en cliquant deux fois dans [OK].