

Notes d'évolution


PILOTE V6 (17/07/2019) ➔ V7(30/03/2020)

1. Les éléments des ouvrages sont customisés dans la visite initiale

- Exemple 1 : BDD 1402-1 – Détailler les ouvrages amont du bassin



- Exemple 2 : BDD 1402-1 – Ajout des cheminées de remontée de nappe

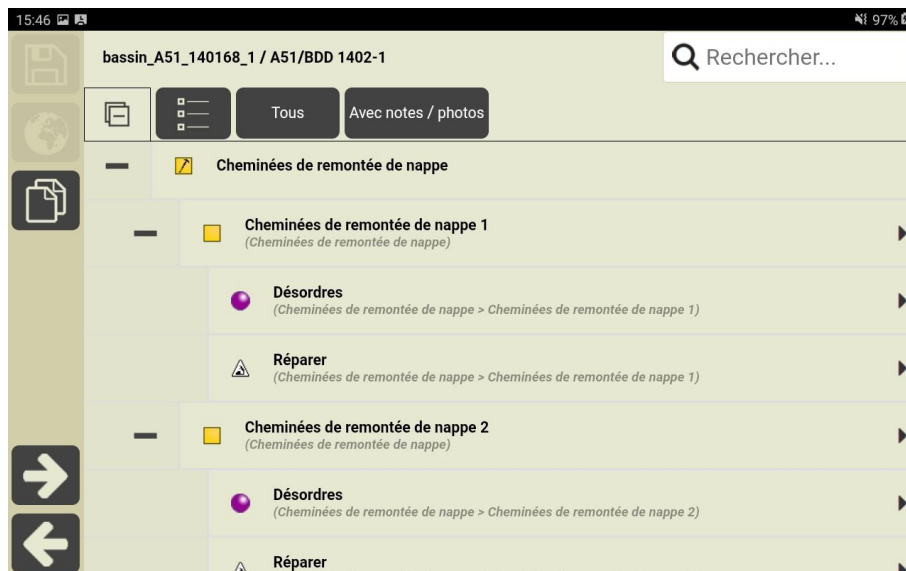

2. Des photos sont réalisées dans la visite initiale sur les nouveaux éléments des ouvrages

- Exemple 3 : BDD 1402-1 – Buses fossé béton

16:46 96%

Ouvrages amont bassin_A51_140168_1 / A51/BDD 1402-1

2 buses vers fossé béton (1)

Note Vérifier que la circulation de l' eau n'est pas obstruée.

Sécurité

Structure

Nom 2 buses vers fossé béton (1)

Description 1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

3. Des interventions ont été ajoutées sur plusieurs catégories d'élément.

- Exemple 4 : Interventions sur le bassin du BDD 1402-1

16:41 96%

bassin_A51_140168_1 / A51/BDD 1402-1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Le bassin (Bassin_bdd,)
(Le bassin)

Boues
(Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,))

Végétation
(Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,))

Entretien de la végétation
(Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,))

Graisser
(Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,))

Assurer la propreté
(Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,))

Curer
(Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,))

4. Les commentaires sont générés par défaut et sont customisables dans la visite initiale

- Commentaires sur les éléments :

✓ Exemple 5 : BDD765-2 – Élément Regard

15:39 97%

Le bassin > By-pass > Les regards
Le regard amont du by-pass

basin_A8_067375_2 / A8/BDD 675-2

Note

Sécurité

Vérifier
1. les écoulements depuis le regard.
2. l'encombrement et le fonds du regard.
3. l'état de ses parois : fissuration, ...
4. sa corrosion intérieure.
5. Si le regard est siphon, vérifier le niveau d'eau : il doit se situer au-dessus de la lame.

Nom

Structure

Nombre

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction



✓ Exemple 6 : BDD765-2 – Élément Dégrilleur

15:42 97%

Le bassin
Le dégrilleur (Filet,)

basin_A8_067375_2 / A8/BDD 675-2

Note

Sécurité

Contrôler le bon état du filet de récupération des flottants et du dispositif de maintien du filet.

Structure

Description

1= QUASIMENT VIDE : 0 à 10%
2= A MOITIE PLEIN : 10 à 50%
3= QUASIMENT PLEIN : 50 à 100%



✓ Exemple 7 : BDD1402-1 – Élément Vanne

16:29 96%

Regard d'entrée > Les vannes
La vanne d'entrée

basin_A51_140168_1 / A51/BDD 1402-1

Note

Sécurité

1. Vérifier la propreté de la chambre de la vanne.
2. Vérifier sa manoeuvrabilité.
3. Vérifier l'état des joints.
4. Vérifier sa position de fonctionnement (ouvert, fermé).

Nom

Structure

Description

1= L'objet est en bon état apparent
2= L'objet n'est pas en bon état mais remplit sa fonction
3= L'objet ne remplit plus sa fonction

✓ Exemple 8 : BDD1402-1 – Élément Cloison siphonide

16:32 96%

Regard de sortie bassin_A51_140168_1 / A51/BDD 1402-1

La cloison siphonide en sortie (Cloison siphonide,)

Note Vérifier que le dispositif n'est pas obstrué.

Sécurité

Structure Cloison siphonide

Materiau

Description 1= PAS ENCOMBRE
2= UN PEU ENCOMBRE
3= TRES ENCOMBRE

• Commentaires sur les désordres :

✓ Exemple 9 : BDD675-2 – Désordre Boues

18:56 92%

Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,) bassin_A8_067375_2 / A8/BDD 675-2

Boues

Note Curer le bassin lorsque la hauteur de boues dépasse la valeur Hmax indiquée ci-contre.

Sécurité

Description 1= PAS DE BOUE
2= BOUES - de HMAX
3= BOUES + de HMAX

HMAX (cm) 6

• Commentaires sur les interventions :

✓ Exemple 10 : BDD1402-1 – Intervention Curer

16:41 96%

Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,) bassin_A51_140168_1 / A51/BDD 1402-1

Curer

Note Curer le bassin en faisant attention à ne pas endommager la géomembrane

Quantité 12 cm

Coût estimé 0 €

Réalisation

Echeance

(programmation des travaux ou étude)

✓ Exemple 11 : BDD1402-1 – Intervention Faucher les abords

18:44 bassin_A51_140168_1 / A51/BDD 1402-1

Les accès

Faucher les abords

Note

Faucher les abords immédiats du bassin sur 5m et dégager les ouvrages amont/aval. Faucher un chemin de visite de la clôture sur 1,50m.

Quantité

Coût estimé

Réalisation

Echeance
(programmation des travaux ou étude)

5. La notation des désordres Végétation ne remonte plus de façon automatique. Il appartient au Contrôleur d'apprécier l'impact de la végétation sur la notation de l'ouvrage.

- Exemple 12 : BRD2140-1 – Non remontée de la note Végétation

16:18 bassin_A8_213998_1 / A8/BRD 2140-1

Rechercher...

Tous Avec notes / photos

Le bassin (Bassin_brd,)
(Le bassin)

Boues
(Le bassin > Le bassin (Bassin_brd,))

Végétation
(Le bassin > Le bassin (Bassin_brd,)) **BEAUCOUP DE VEGETATION**

Entretien de la végétation
(Le bassin > Le bassin (Bassin_brd,))

Graisser
(Le bassin > Le bassin (Bassin_brd,))

Assurer la propreté
(Le bassin > Le bassin (Bassin_brd,))

Curer

6. La vérification de la fermeture/ouverture des vannes a été intégrée.

- Exemple 13 : Vérification – Vanne ouverte



- Exemple 14 : Vérification – Vanne fermée



7. La valeur par défaut de la hauteur de boues maximale de chaque bassin est customisable dans la visite initiale.

- Exemple 15 : Hauteur de boues maximale du bassin BDD675-2

18:56

bassin_A8_067375_2 / A8/BDD 675-2

Le bassin > Le bassin (Bassin_bdd,)

Boues

Note

Sécurité

Curer le bassin lorsque la hauteur de boues dépasse la valeur Hmax indiquée ci-contre.

Description

HMAX (cm)

1= PAS DE BOUE
2= BOUES - de HMAX
3= BOUES + de HMAX

6

- Exemple 16 : Hauteur de boues maximale du bassin BRD2140-1

19:02

bassin_A8_213998_1 / A8/BRD 2140-1

Le bassin > Le bassin (Bassin_brd,)

Boues

Note

Sécurité

Curer le bassin lorsque la hauteur de boues dépasse la valeur Hmax indiquée ci-contre.

Description

HMAX (cm)

1= PAS DE BOUE
2= BOUES - de HMAX
3= BOUES + de HMAX

4